ПОРТАТИВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ ПОДАЧИ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ 12 / 24 В ПОСТОЯННОГО ТОКА





ЛЕГКИЕ И УДОБНЫЕ

ПОДХОДЯТ ДЛЯ:

- **Ветряных установок**
- **Гаражей**
- **Зон производства**
- **Горнодобывающей и строительной техники**

Арт.**83390-20**
Арт.**83390-60**
Арт.**83390**

Арт.**83395-20**
Арт.**83395-60**
Арт.**83395**

Портативные электронасосы **напряжением 12 В постоянного тока и 24 В постоянного тока** (серии 83390 и 83395 соответственно) предназначены для распределения консистентной смазки или принудительного смазывания в сложных централизованных условиях, когда имеется доступ к источнику питания. Разработаны таким образом, чтобы их было легко использовать и транспортировать, насосы также оснащены клапаном сброса давления, регулируемым давлением до 250 бар.

Простой демонтаж и замена трубок всасывания.


Специальные длины по запросу.

Насосы оснащены:

- Регулируемым датчиком давления;
- Клапаном избыточного давления макс. 250 бар;
- Выпускным клапаном.

Опция:

- Крышка барабана из оцинкованной стали;
- Крышка поршня с резиновой мембраной.

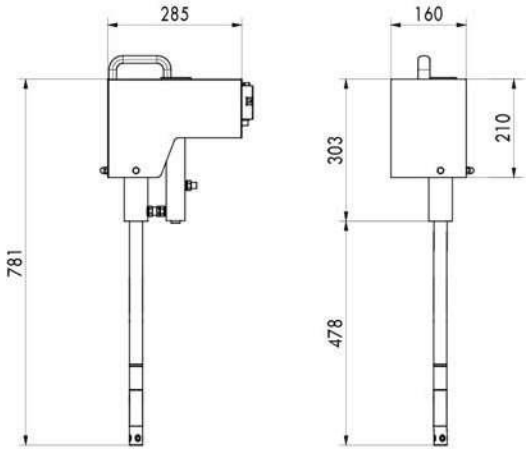

Артикул	Напряжение	Сила тока	Коэффициент уменьшения оборотов двигателя	Размер трубки всасывания	Длина трубки всасывания	Макс. давление на выходе	Расход	Об\мин	Мощность	Подходит для барабанов	Вес
83390-20	12 В пост. тока	25 А	20:1	**Наружный диаметр 28 мм** **Диаметр поршня 14 мм**	480 мм	250 бар (3626 фунтов\кв. дюйм)	**100 г/мин**	3400	250 Вт	18 - 25 кг	16 кг
83390-60										50 кг	
83390										180 кг	
83395-20	24 В пост. тока									18 - 25 кг	
83395-60										50 кг	
83395										180 кг	

Указанные рабочие характеристики основаны на следующих условиях испытания: литиевая смазка NLGI 0 при температуре 22°C