Пневматические солидолонагнетатели для раздачи консистентной смазки на короткие расстояния или для принудительной смазки.

50:1



Бочки **16 кг**

Арт. **81818-P**



Бочки **18/25 кг**

Арт. **81820**



Бочки **50 кг**


Арт. **81860**



Бочки **180 кг**

Арт. **81880**

Артикул	81818-P	81820	81860	81880
Питание	Сжатый воздух Мин. 2 Макс. 8 бар (30-120 пси)			
Коэффициент сжатия	50:1			
Выходное давление	400 бар			
Производительность	2900 г/мин			
Соединение для сжатого воздуха	F 1/4" BSP			
Соединение на выходе жидкости	M 1/4" BSP			
Потребление воздуха давление макс. 8 бар	78 л/мин			
Длина всасывающей трубы	335 мм	450 мм	750 мм	950 мм
Диаметр всасывающей трубы	28 мм			
Габариты (мм)	95x95x690	95x95x780	95x95x1005	95x95x1250
Для емкостей на	16 кг	18 - 25 кг	50 кг	180 кг
Вес	3,8 кг	4,5 кг	5 кг	5,6 кг

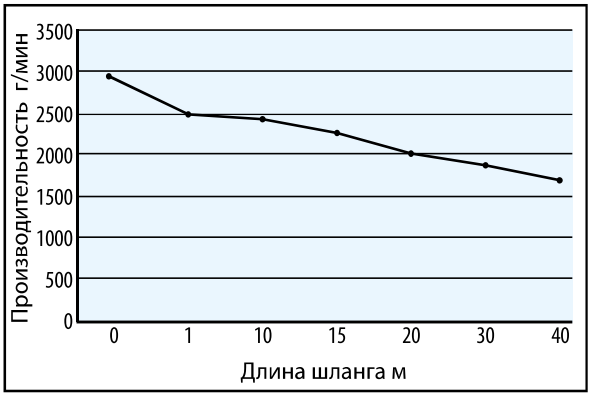

Эксплуатационные качества, полученные в лаборатории при следующих условиях:
Консистентная смазка на литии типа NLGI 0 при 22°C – Давление подачи воздуха 8 бар – Свободный выход жидкости 1/2".