
ПЕРЕНОСНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ 12/24 VDC



Артикул **83390/20** Артикул **83395/20**
Артикул **83390/60** Артикул **83395/60**
Артикул **83390/180** Артикул **83395/180**

Портативные электронасосы напряжением **12 В** постоянного тока и **24 В** постоянного тока (соответственно серии 83390 и 83395), предназначенные для распределения консистентной смазки или принудительного смазывания в сложных централизованных системах, где имеется источник питания.
Разработанный таким образом, чтобы его было легко обрабатывать и транспортировать, насос также оснащен предохранительным клапаном, регулируемым до 250 бар.



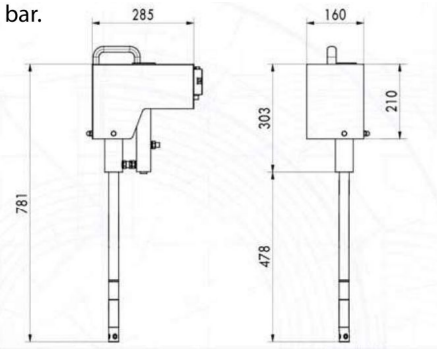

ЛЕГКИЙ И КОМПАКТНЫЙ

ПОДХОДИТ ДЛЯ

- **ветряных турбин**
- **гаражей**
- **производственных зон**
- **горнодобывающей и строительной техники**

Специальная длина по запросу
Простая разборка и замена всасывающих трубок.

Оснащен:
• Регулируемый датчик давления;
• Клапан избыточного давления макс. 250 бар;
• Выпускной клапан.

Опции:
• Крышка барабана из оцинкованной стали;
• Направляющая пластина с резиновой диафрагмой.

Артикул	Напряжение	Макс. сила тока	Коэффициент уменьшения числа оборотов двигателя	Размер всасывающей трубки	Длина всасывающей трубки	Макс. давление на выходе	Подача	Об\мин	Мощность	Подходит для барабанов	Вес
83390/20	12В пост. тока	25 А	20:1	Наружный диаметр 28 мм Диаметр поршня 14мм	480 мм	250 бар (3626 фунт\кв. дюйм)	100г/мин	3400	250 Вт	18-25 кг	16 кг
83390/60										50 кг	
83390/180										180 кг	
83395/20	24В пост. тока									18-25 кг	
83395/60										50 кг	
83395/180										180 кг	