
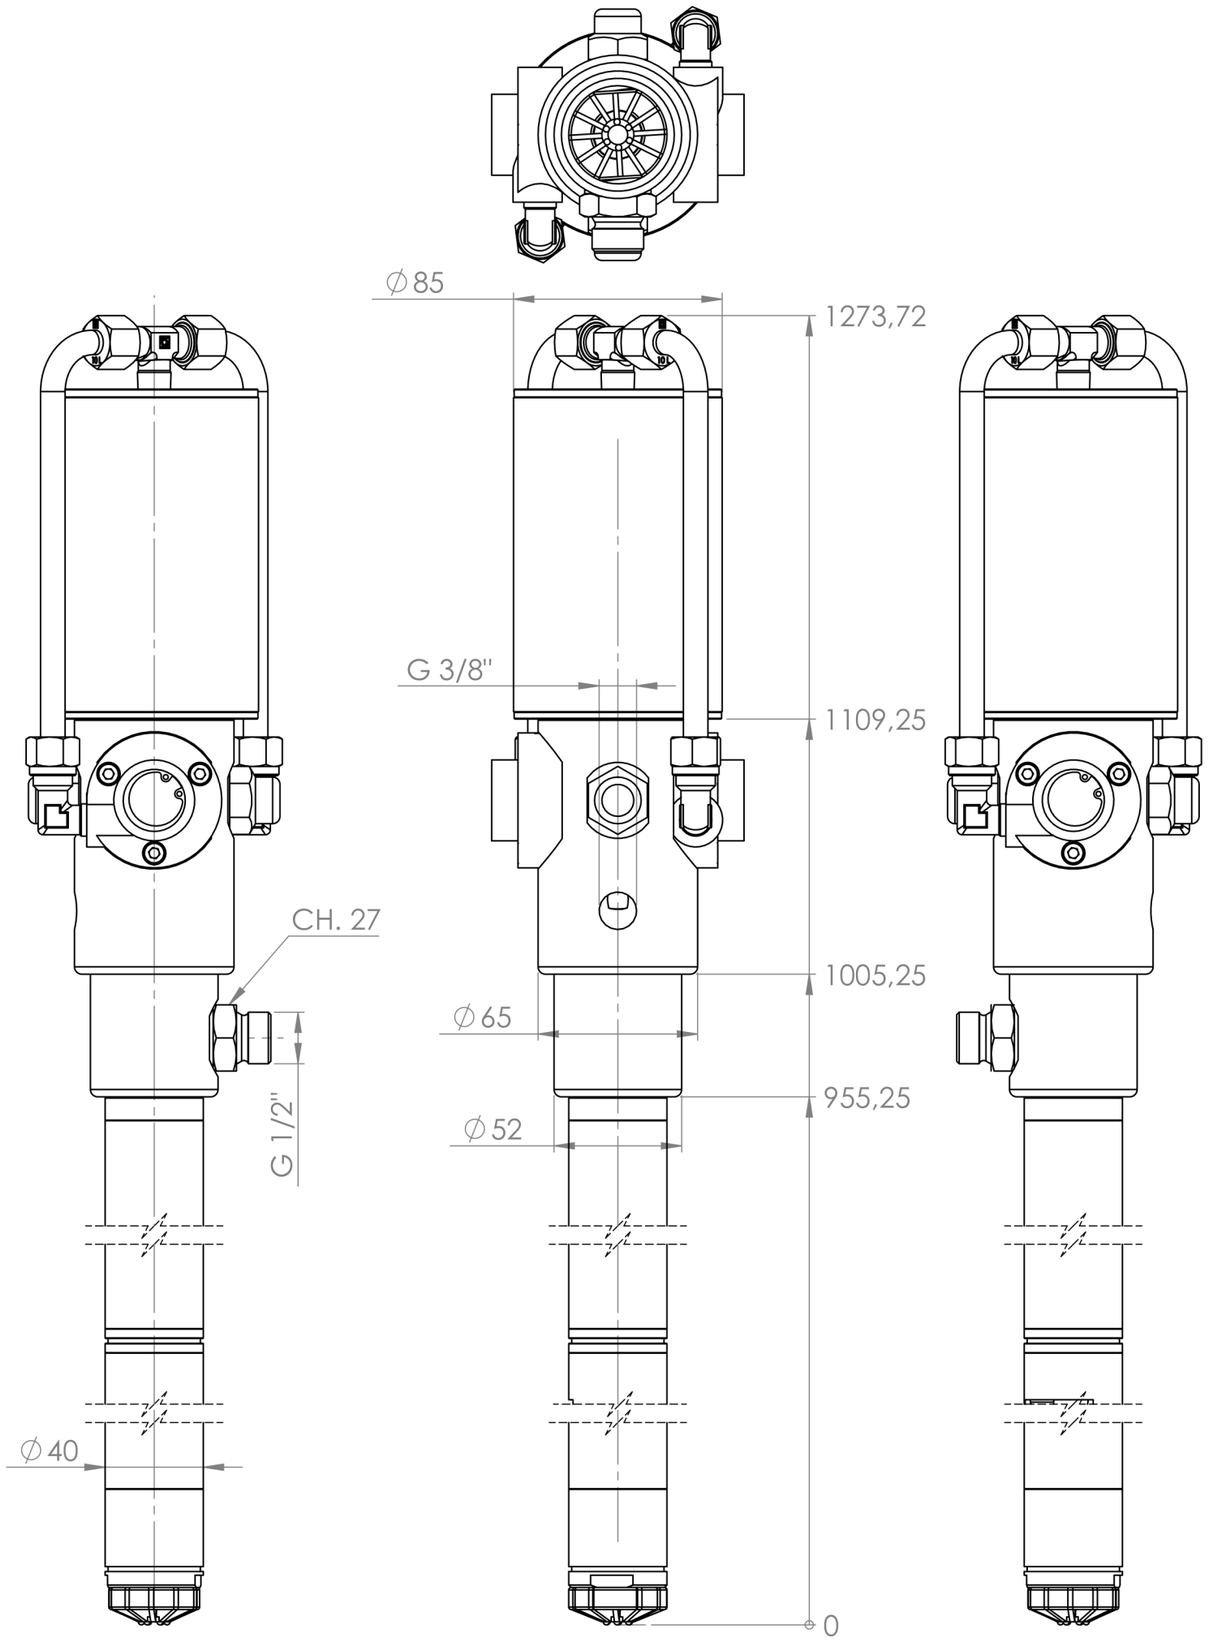


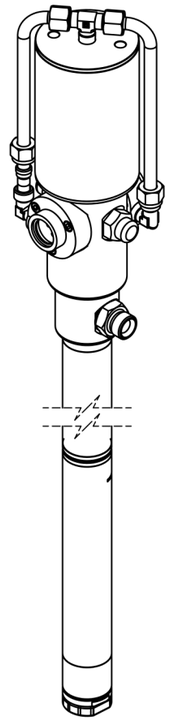

1:5

AIR-OPERATED OIL DOUBLE ACTING PUMPS - TWD SERIES
COMPRESSION RATIO 5:1

Specifiche	Specifications	31235TWDE
Alimentazione-Aria compressa	Feeding-Compressed air	Min.2 - Max. 8 bar
Rapporto di compressione	Compression ratio	5:1
Pressione uscita	Output pressure	40 bar
Portata	Flow rate	22 lt/min
Attacco aria compressa	Air connection	F 3/8" BSP
Attacco uscita prodotto	Fluid connection	M 1/2" BSP
Lunghezza pompante	Pumping assy length	950 mm
Diametro pompante	Pumping diameter	40 mm
Per fusti da	For drum capacity	208 lt
Peso	Weight	5,7 Kg
Ingombri	Sizes	95 x 95 x 1270

ESENTE DA BAVE E AMMACCATURE
QUOTE E RUGOSITA' FANNO RIFERIMENTO AL COMPONENTE FINITO

Tolleranza generale: **fine**
Smussi e raccordi non quotati: 0.3
n e lunghezze < 0.5 fare rif. a dimensione da 0.5 a 6

Classe di tollernza		Scostamento limite per campi di dimensioni fondamentali												
		Dimensioni lineari					Smussi, raccordi			Dimensioni angolari				
		da 0.5 fino a 6	oltre 6 fino a 30	oltre 30 fino a 120	oltre 120 fino a 400	oltre 400 fino a 1000	da 0.5 fino a 3	oltre 3 fino a 6	oltre a 6	fino a 10°	oltre 10° fino a 50°	oltre 50° fino a 120°	oltre 120° fino a 360°
ISO 2768-f	fine	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.2	±0.5	±1	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'
ISO 2768-m	media	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8							

Ompi
Albinea (RE) - ITALIA

Titolo: POMPA PNEUMATICA PER OLIO DOPPIO DISTRIBUTORE
Codice Disegno: 31235TWDE
Gruppo: POMPE PNEUMATICHE A PISTONI PER OLIO
Materiale
Durezza
Resistenza
Trattamento termico
Trattamento superficiale
Indice di revisione: 0
Foglio n° di: 1 di 1

Disegnato: M.R.
Visto: F.R.
Approvato: F.R.
Peso: 5536.44 g
Data: 22/01/2019
Scala: 1:2.5

OMPI S.r.l. si riserva la proprietà di questo disegno e ne vieta la riproduzione e la divulgazione a terzi a norma di legge